# ФУРГОН ЕВРОПРОМТОВАРНЫЙ ГАЗЕЛЬ NEXT

A21R33-1050-19-E38-21-00-148

3 834 000,00 ₽

Доступные цвета: Белый (1 слой);
Чёрный (1 слой);

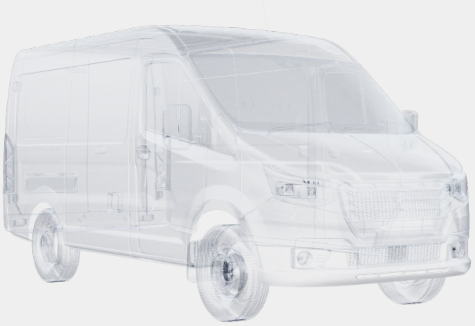

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Колесная база: 3745
- Тип топлива: Бензин
- Количество мест: 1+2
- Полная масса: 3500
- Тип привода: 4x2

## ОПЦИИ

| | |
|---|---|
| СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДЛОКОТНИКОМ | Включено |
| ДИСТАНЦИОННЫЙ ПРИВОД УПРАВЛЕНИЯ КОРОБКОЙ ПЕРЕДАЧ | Включено |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ | Включено |
| БЛОКИРУЕМЫЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ЗАДНЕГО МОСТА | + Добавлено, 50000.00 ₽ |
| 2 DIN МАГНИТОЛА | + Добавлено, 18000.00 ₽ |
| ТЕПЛОПОГЛОЩАЮЩИЕ СТЕКЛА КАБИНЫ ВОДИТЕЛЯ | + Добавлено, 1000.00 ₽ |

| | |
|---|---|
| СИДЕНЬЕ ВОДИТЕЛЯ С ПОДОГРЕВОМ | + Добавлено, 18000.00 ₽ |
| ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ ВОДИТЕЛЯ И ПАССАЖИРА | + Добавлено, 13000.00 ₽ |
| ПАКЕТ "КОМФОРТ" | + Добавлено, 31000.00 ₽ |

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### ГАБАРИТЫ

Колесная база, мм
3745

Колея передних колес, мм
1750

Колея задних колес, мм
1560

### ТРАНСМИССИЯ

Коробка переключения передач
механическая

Число передач
5

Сцепление
сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом

### ДВИГАТЕЛЬ

Наименование двигателя
УМЗ А275

Экологический класс
Евро-5

Описание двигателя
четырехтактный, с искровым зажиганием

Тип топлива
Бензин

Подача топлива
Распределенный впрыск топлива

Степень сжатия
10,0

Объем двигателя, куб. см
2690

Количество цилиндров и их расположение
4, рядное

Мощность двигателя, л.с. / кВт.
108 / 78.5

Крутящий момент, Н*м
220.5

Блок управления двигателем
Микас 12, 9815.3763004

## ПОДВЕСКА

Передняя подвеска

независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя подвеска

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

## ШИНЫ

Размерность шин

185/75R16C

Скоростная категория шин

N (140 км/ч)

Индекс несущей способности шин

104/102

## ОБЩЕЕ

Базовое оснащение

дневные ходовые огни; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением; устройство вызова экстренных оперативных служб с ручным включением и автоматическим срабатыванием при опрокидывании;

Компоновка

полукапотная

Количество мест

1+2

Кабина (Кузов)

цельнометаллическая, однорядная, трехместная

Категория транспортного средства

N1 - Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов и имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 т

## МАССА

Полная масса, кг

3500

Максимальная нагрузка на переднюю ось, кг

1550

Максимальная нагрузка на заднюю ось, кг

2600

## ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

с вакуумным усилителем, гидравлический, двухконтурный привод с диагональным разделением с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Стояночный тормоз

механический (тросовый) привод к барабанным (специальным барабанным) тормозным механизмам задних колес

## ПРИВОД

Тип привода
4x2

Вид привода
Задний

Ошиновка
Двускатная

## ИНФОРМАЦИЯ И ТАБЛИЧКИ

Места расположения VIN
На правом лонжероне рамы перед передним кронштейном задней рессоры; На табличке изготовителя

Места расположения таблички изготовителя
На задней стойке проема правой двери кабины

Места расположения номера двигателя
на блоке цилиндров двигателя слева

## ВЫХЛОПНАЯ СИСТЕМА

Система выпуска и нейтрализации газов
глушитель и нейтрализатор

## РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Рулевой механизм
С гидроусилителем

# НАДСТРОЙКИ

Производитель
сторонние доработчики

## РАЗМЕРЫ ФУРГОНА

Внешняя длина фургона, мм
4200

Внешняя ширина фургона, мм
2200

Внешняя высота фургона, мм
2400

Внутренняя длина фургона, мм
4140

Внутренняя ширина фургона, мм
2140

Внутренняя высота фургона, мм
2300

## ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ И ПАЛЛЕТОВМЕСТИМОСТЬ

Объем внутреннего грузового пространства, м3
20,37708

Кол-во европаллет (1200x800), ед.
8

## СОСТАВ И ТОЛЩИНА ПАНЕЛЕЙ

Вид утеплителя / Толщина, мм
Экструдированный пенополистирол 30

Толщина передней стенки, мм
30

Толщина боковых стенок, мм
30

Толщина крыши, мм
30

Толщина задней двери, мм
30

Толщина пола, мм
70

## ОБВЯЗКА И ОТБОРТОВКА

Внутренняя отбортовка по периметру кузова / Толщина, мм
Отсутствует

Наугольники
Наугольник отсутствует - профиль из нержавеющей стали

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Залицовочные уголки
Нержавеющий профиль с прямым углом

Отбойники
Резиновые - 2 ед.

Подкрылки
Пластиковые

Лесенка
Имеется

Элементы крепления груза на стенах
Отсутствуют

Элементы крепления груза на полу
Такелажные кольца вдоль бортов

Боковая защита
Отсутствует

Уплотнители дверей
3-х лепестковый

Освещение
Светодиодное

Передние белые габаритные фонари
Имеется

Задние красные габаритные фонари
Имеется

Задний доп. стоп сигнал
Имеется

Дополнительно
установка обтекателя, камера заднего вида, такелажные рейки по борту( левый, правый борт),пол с кварцевой крошкой 2мм.

Вид CAT
Европромтоварный фургон

## ПОДРАМНИК

Подрамник (каркас основания кузова)
Подрамник повышенной коррозионной стойкости

Крепление фургона к раме шасси
Крепление к раме жесткими и упругими соединениями

## ФУРНИТУРА

Фурнитура (петли, замки)

Оцинкованная «PUSH», по одному штанговому запору

Фиксатор дверей

Имеется, «Т»-образный оцинкованный

Ручка на заднем портале

Имеется, с одной стороны

## ЗАДНИЕ ДВЕРИ И ПРОЕМ

Портал ворот

Нержавеющая сталь

## ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ МАТЕРИАЛЫ

Наружная обшивка / Толщина, мм

Армированный пластик

Внутренняя обшивка / Толщина, мм

Армированный пластик

Напольное покрытие / Толщина, мм

Транспортная фанера 18 мм с противоскользящей насечкой с кварцевой крошкой 2мм

## ДВЕРИ И ПРОЕМ

Задние двери

Двустворчатые, распашные на 270 градусов с фиксацией в открытом положении

Количество петель на дверях

3 ед на каждой двери

Боковые двери (имеется, отсутствует)

Отсутствуют